

# MOD:XF033-GB



## ENGLISH

## TECHNICAL DATA

|    |                                         |                                                                           |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01 | POWER                                   | 3,1 kW                                                                    |
| 03 | FREQUENCY                               | 50 Hz                                                                     |
| 04 | POWER SUPPLY CABLE TYPE                 | H07RN-F                                                                   |
| 05 | EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE        | 10 mm                                                                     |
| 06 | VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT | 240 V~1PH+N+PE<br>3G x 1,5 mm <sup>2</sup><br>I1=12.8 A - I2= - I3= - In= |
| 11 | MAX FOOD LOAD                           | 20 kg                                                                     |
| 02 | NOMINAL HEAT INPUT                      | 2.56 kW                                                                   |
| 18 | CAVITY DIMENSIONS ( W - D - H )         | 696x398x315 mm                                                            |
| 20 | DEGREE OF PROTECTION IP                 | X3                                                                        |

## ITALIANO

|    |                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------|--|
| 01 | POTENZA                                          |  |
| 03 | FREQUENZA                                        |  |
| 04 | TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE                       |  |
| 05 | Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE                  |  |
| 06 | TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE |  |
| 11 | CARICA MAX CIBO                                  |  |
| 02 | POTENZA TERMICA NOMINALE                         |  |
| 18 | DIMENSIONI CAMERA COTTURA ( L - P - H )          |  |
| 20 | GRADO PROTEZIONE IP                              |  |

## FRANCAIS

|    |                                             |  |
|----|---------------------------------------------|--|
| 01 | PUISSANCE ELECTRIQUE                        |  |
| 03 | FREQUENCE                                   |  |
| 04 | TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION                |  |
| 05 | Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION           |  |
| 06 | TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.             |  |
| 11 | CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT                   |  |
| 02 | DEBIT THERMIQUE NOMINAL                     |  |
| 18 | DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON ( L - P - A ) |  |
| 20 | INDICE DE PROTECTION IP                     |  |

## ESPAÑOL

|    |                                               |  |
|----|-----------------------------------------------|--|
| 01 | POTENCIA                                      |  |
| 03 | FRECUENCIA                                    |  |
| 04 | TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION                 |  |
| 05 | Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION               |  |
| 06 | TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION      |  |
| 11 | CARGA MAX. DE ALIMENTOS                       |  |
| 02 | POTENCIA TERMICA NOMINAL                      |  |
| 18 | DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN ( An - Pr -Al ) |  |
| 20 | GRADO DE PROTECCION IP                        |  |

## DEUTSCH

|    |                                          |  |
|----|------------------------------------------|--|
| 01 | ELEKTRISCHE LEISTUNG                     |  |
| 03 | FREQUENZ                                 |  |
| 04 | ZULEITUNGSKABELTYP                       |  |
| 05 | AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS  |  |
| 06 | KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG |  |
| 11 | MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN             |  |
| 02 | NOMINALE WARMELEISTUNG                   |  |
| 18 | GRÖÖE DES KOCHKAMMERS ( B - T - H )      |  |
| 20 | SCHTZART IP                              |  |





# MOD:XF033-GB




| ENGLISH | WIRING DIAGRAMS    |
|---------|--------------------|
| μP      | DOOR MICROSWITCH   |
| BZ      | BUZZER             |
| C       | ELECTRIC CONDENSER |
| H       | OVEN LIGHT         |
| IM      | REVERSING GEAR     |
| K       | CONTACTOR          |
| M       | MOTOR              |
| PR      | REFIT PUSH BUTTON  |
| TE      | THERMOSTAT         |
| TM      | TIMER              |
| TS      | SAFETY THERMOSTAT  |

| ITALIANO | SCHEMI ELETTRICI         |
|----------|--------------------------|
| μP       | MICRO INTERRUPTORE PORTA |
| BZ       | BUZZER                   |
| C        | CONDENSATORE             |
| H        | LUCE FORNO               |
| IM       | INVERTITORE DI MARCIA    |
| K        | TELERUTTORE              |
| M        | MOTORE                   |
| PR       | PULSANTE RIARMO          |
| TE       | TERMOSTATO LAVORO        |
| TM       | TIMER                    |
| TS       | TERMOSTATO SICUREZZA     |

| FRANCAIS | SCHEMAS ELECTRIQ                    |
|----------|-------------------------------------|
| μP       | MICRO INTERRUPTEUR DE PORTE         |
| BZ       | TIMBRE ELECTRONICO                  |
| C        | CONDENSATEUR                        |
| H        | LAMPE DU FOUR                       |
| IM       | INVERSEUR DE MARCHE                 |
| K        | TELERUPTEUR                         |
| M        | MOTEURS DES TURBINES                |
| PR       | BOUTON POUSSOIR DU REMISE EN MARCHE |
| TE       | THERMOSTAT DE TRAVAIL               |
| TM       | MINUTEUR                            |
| TS       | THERMOSTAT DE SECURITE'             |

| ESPAÑOL | ESQUEMAS ELECTRI          |
|---------|---------------------------|
| μP      | MICRO INTERRUPTOR PUERTA  |
| BZ      | TEMPORIZADOR              |
| C       | CONDENSADOR               |
| H       | LUZ HORNO                 |
| IM      | INVERSOR DE MARCHA        |
| K       | TELERRUPTOR               |
| M       | MOTOR                     |
| PR      | PULSADOR DE RE-ACTIVACION |
| TE      | TERMOSTATO DE TRABAJO     |
| TM      | TEMPORIZADOR              |
| TS      | TERMOSTATO DE SEGURIDAD   |

| DEUTSCH | SCHALTPLAN              |
|---------|-------------------------|
| μP      | TÜRKONTAKTSCHALTER      |
| BZ      | SUMMER                  |
| C       | KONDENSATOR             |
| H       | BELEUCHTUNG             |
| IM      | REVERSIERUNGSSCHALTER   |
| K       | RELAIS                  |
| M       | MOTOR                   |
| PR      | WIEDERHERSTELLUNGSTASTE |
| TE      | THERMOSTAT              |
| TM      | ZEITSCHALTUHR           |
| TS      | SICHERHEITS THERMOSTAT  |

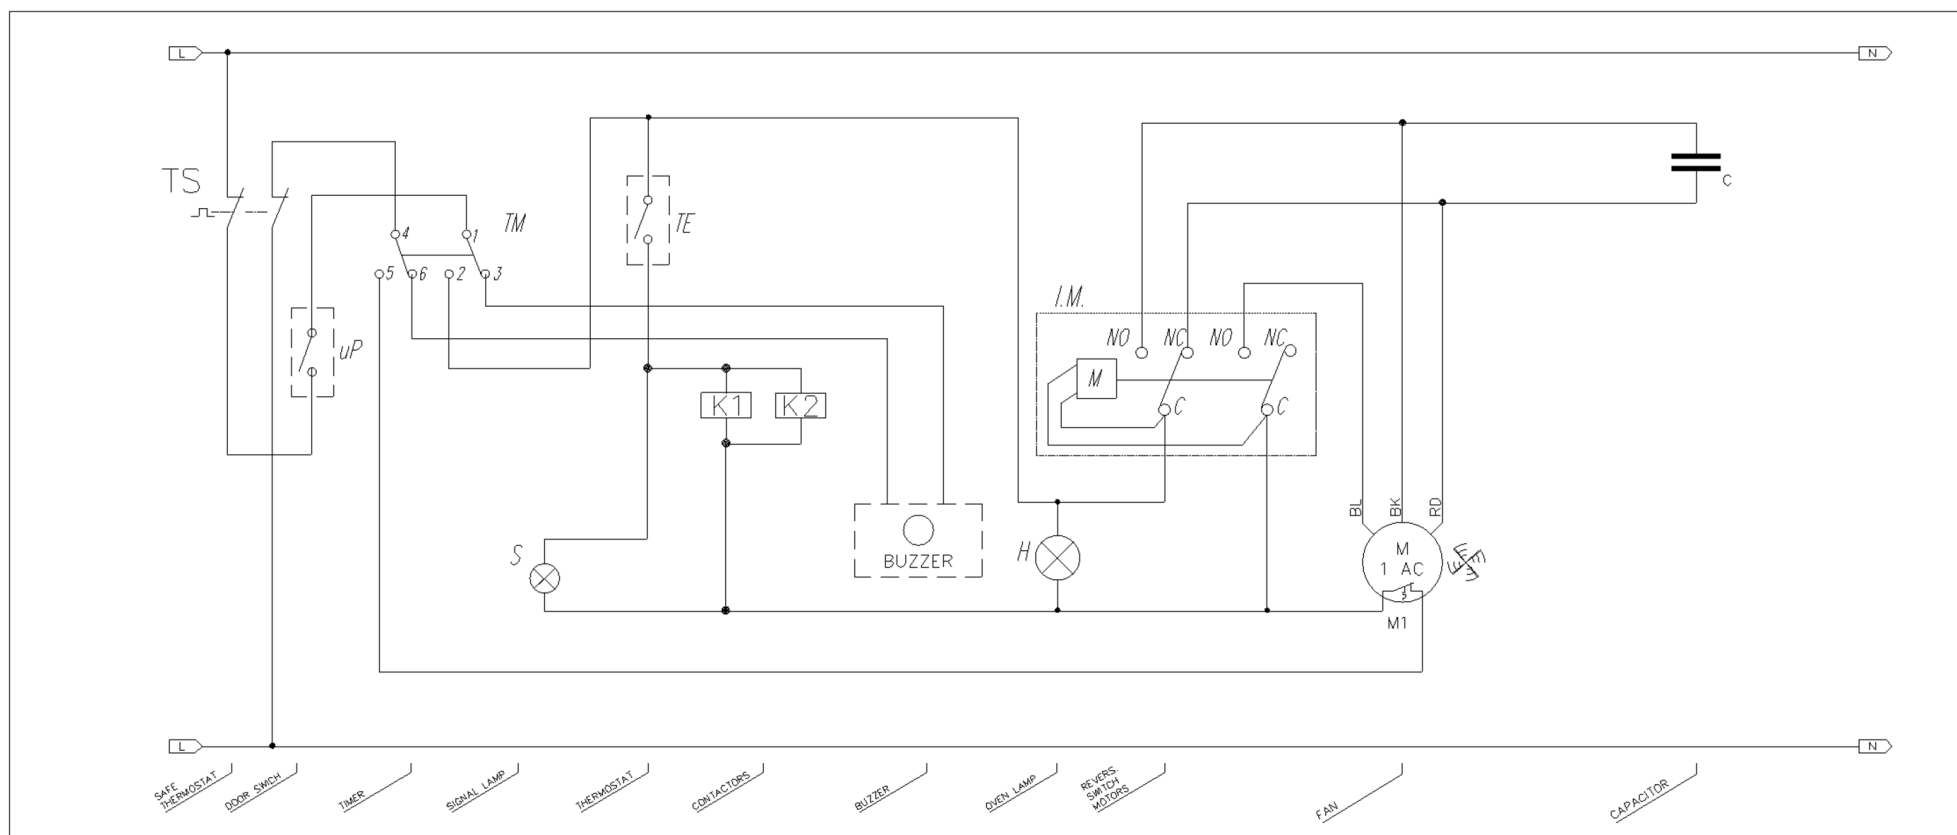

# MOD:XF033-GB



| ENGLISH | WIRING DIAGRAMS |
|---------|-----------------|
| K       | CONTACTOR       |
| MO      | TERMINAL BOARD  |
| R       | HEATING ELEMENT |
| S       | PILOT LIGHT     |

| ITALIANO | SCHEMI ELETTRICI |
|----------|------------------|
| K        | TELERUTTORE      |
| MO       | MORSETTIERA      |
| R        | RESISTENZA       |
| S        | LUCE SPIA        |

| FRANCAIS | SCHEMAS ELECTRIQ |
|----------|------------------|
| K        | TELERUPTEUR      |
| MO       | BOITE A BORNES   |
| R        | RESISTANCE       |
| S        | LAMPE TEMOIN     |

| ESPAÑOL | ESQUEMAS ELECTRI        |
|---------|-------------------------|
| K       | TELERRUPTOR             |
| MO      | CAJA CONEXIONES-REGLETA |
| R       | RESISTENCIA             |
| S       | LUZ PILOTO              |

| DEUTSCH | SCHALTPLAN   |
|---------|--------------|
| K       | RELAIS       |
| MO      | KLEMMLEISTE  |
| R       | HEIZELEMENT  |
| S       | KONTROLLICHT |

